


DEPURADORAS ECOLOGICAS STD.

PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES



POR OXIDACION TOTAL

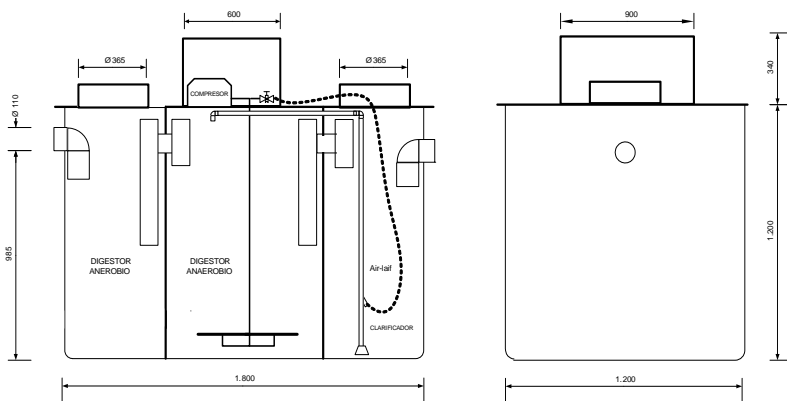

Para el tratamiento de las aguas residuales de origen domestico, y posibilitar un vertido que cumpla con la normativa vigente.

DOTACION: 200 L/HE/DIA

REF.	HB/E.	CAP. UTIL lts.	L-A-H mm.	B mm.	B1 mm.	Ø E mm.
EDAR STD.	Max. 6	2.500	1.800x1.200x1.400	900x600x500	Ø 620	125

Incluido, el compresor de membranas monofásico de 0,65 W. y el cuadro eléctrico con programador.